




Obszary Zastosowań Produktów Gerband

Paroizolacja Gerband sd vario

Membrana klimatyczna o zmiennej wilgotności

Paroizolację układa się w przegrodach zewnętrznych, do których może przedostawać się wilgoć stanowiąca czynnik degradujący materiał termoizolacyjny i w dalszej kolejności konstrukcyjny. Dokładniej rzecz biorąc w przegrodach między przestrzenią ogrzewaną i nieogrzewaną, zimną - są to przede wszystkim konstrukcje szkieletowe wypełnione wełną mineralną, czyli dach skośny, ściany domów szkieletowych i stropy drewniane. Paroizolację stosuje się także w stropach betonowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi, np. stropodachu w dachu płaskim lub w tarasie.

Membrana klimatyczna o zmiennej wilgotności

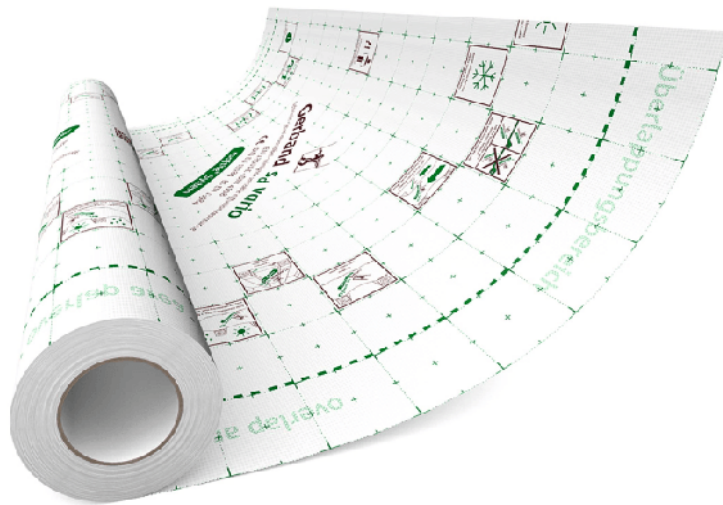

Membrana klimatyczna Gerband sd vario jest wielowarstwową paroizolacją o zmiennej wilgotności, stosowaną wewnątrz pomieszczeń, tworzy warstwę hermetyczną, chroniącą konstrukcję zgodnie z normą DIN 4108.

WYMIARY

Szerokości w mm: 1500
Rolki/karton: 40

DANE TECHNICZNE

Odporność na temperaturę: od -40 do 80°C
Norma CE: Tak

Klasa materiału budowlanego: Klasa E, odpowiada B2 zgodnie z DIN 4102, Emicode EC1 plus

Specyfikacja: DIN 4102 część 1 klasa B2, DIN EN 13501-1 klasa E

Długość rolki: 40 m.

